

**YAMAYO**

# MILLION Surveyors Rope

## FIBERGLASS

**HEAVY DUTY CONSTRUCTION**  
**NON-GLARE SURFACE**  
**HEAVY DUTY PULL RING**  
**LIGHT WEIGHT**


**COATED FOR MAXIMUM ABRASION RESISTANCE**  
**NON-CORRODING**  
**NON-CONDUCTING**

For measurements in mountains and forests, water surfaces, harbours, and the like.

MILLION SURVEYORS ROPE is heavy duty tough so it will not tear, yet lightweight and flexible enough for ease of handling. It will withstand constant use in mud and water or over abrasive terrain. The printed surface is covered with non-glare textured vinyl for maximum abrasion resistance.

TOOL NO.	LENGTH	Guaranteed accuracy
MSR30M	30M	± 12.6mm
MSR50M	50M	± 20.6mm
MSR100M	100M	± 40.6mm

STANDARD TENSION : 20N

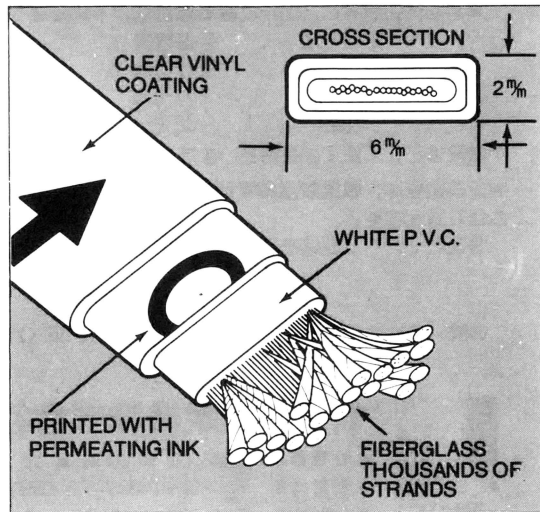

## ミリオンロープについて(JIS1級)

### ■特徴

- 細巾(巾6mm)の巻尺です。山林・平板・港湾測量用としてご使用下さい。
- 透明塩化ビニールにて被覆されているため、目盛が摩耗しません。
- JIS B 7522の1種1級に属する巻尺で、基点は0表示された目盛、精度は目盛線の太さの中心を基準として設定されています。

### ■材料はガラス繊維を芯材に塩化ビニール被覆。

### ■使用後のお手入れ

末端より手繰り、付着した泥・砂等の汚れを水洗い又はウエス等にて拭き取り、保管して下さい。

正しいテープのタグリ方      正しいテープのホゴシ方



左手でテープを保持し右手で順次一卷づつ「ホゴシ」して下さい。時々弾性から造成される「ネジリ」輪となることがありますのでこの場合は正常に直して下さい。

### ⚠ 使用上の注意

- ご使用の際は、手袋・ヘルメット・保護メガネを着用して安全に心掛けて下さい。
- テープが絡まった場合は、無理に引張らず解いてからご使用下さい。
- 計測以外の用途には使用しないで下さい。
- 定寸法切断等にご使用になる場合は、下記精度を考慮の上ご使用下さい。

呼び寸法	目盛精度
30m	±12.6mm
50m	±20.6mm
100m	±40.6mm

巻尺は正しく使えば長持ちします。大切に使用下さい。

ヤマヨ製品は、厳重な品質管理のもとに生産しておりますが、万一お買い上げ後不都合がありましたらお取替えさせていただきます。

今後ともヤマヨ製品をご愛顧頂きます様お願い申し上げます。

お問い合わせはお客相談室：フリーダイヤル ☎ 0120-496-514



## ヤマヨ測定機株式会社

本社営業所 〒120-0015 東京都足立区足立2-23-13 TEL03(3849)6511(代) FAX03(3849)6515  
 大阪営業所 〒540-0019 大阪市中央区和泉町1-1-14ワイエムビー谷町ビル南館305号 TEL06(6809)6140(代) FAX06(6809)6147  
 名古屋営業所 〒460-0018 名古屋市中区門前町5-10(サンメンビル) TEL052(323)2321 FAX052(323)2320



外装：PE